

耐久性に優れたスタッド溶接用異形棒鋼

# エポキシスタッド®

エポキシ樹脂塗装異形スタッド

商標登録番号 第5700184号  
特許番号 第6358882号



# 土木学会のエポキシ樹脂塗装鉄筋の品質規格 (JSCE-E102-2003) に適合したスタッド溶接用異形棒鋼です。

- エポキシ樹脂塗装により耐食性が優れ鉄筋コンクリートの早期劣化を防ぎます。
- 当社標準のスタッド溶接ガンGS203Ⅱと専用治具により溶接作業性を確保しています。
- 鉄筋の無塗装部分の範囲を溶接部から溶接に必要な長さのみにしているため塗装品質を極力損なわずかつ溶接後の補修塗装部分が少ないので工期を大幅に短縮でき建設費のトータルコスト低減に貢献します。

## 仕様

単位 mm

品名	エポキシスタッド				
形式	STR-1				
呼び名	D13	D16	D19	D22	D25
スタッドベース径 (d)	12.9	15.9	18.9	21.9	24.9
スタッドベース長さ (S)	23	23	25	27	32
溶け代 (WA)	4	5	5	6	7
無塗装部 (M)	約 60		約 70		約 80
標準フェルール	A-13	A-16	A-19	A-22	A-25
公称直径	12.7	15.9	19.1	22.2	25.4
公称断面積 (cm <sup>2</sup> )	1.267	1.986	2.865	3.871	5.067
適合規格	土木学会基準 [エポキシ樹脂塗装鉄筋の品質基準 JSCE-E102(2003)]				

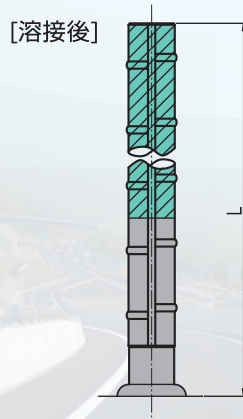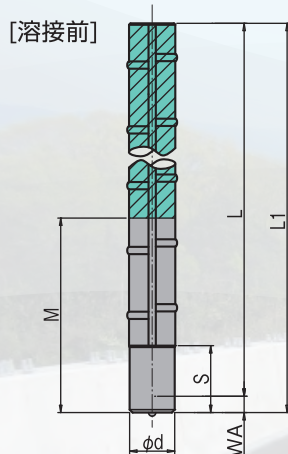

- 公称直径、公称断面積はJIS G 3112の呼び名に対応します。
- 呼び長さLについては、150mm以上、10mm単位で1500mm以下で製作いたします。
- 長さ150mm以下、10mm単位以下、1500mm以上や曲げ仕様もご相談ください。

## DAIHEN ダイヘンスタッド株式会社

〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番 (株式会社ダイヘン 六甲事業所内)

TEL.(078)275-2040 FAX.(078)845-8203 URL: <https://www.daihenstud.co.jp>

東日本営業部 〒270-2231 千葉県松戸市稔台6丁目8番地12号  
TEL.(047)364-3100 FAX.(047)364-9911

中日本営業部 〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町2丁目4番地  
坂種栄ビル8階(株式会社ダイヘン 中部支社内)  
TEL.(052)957-6373 FAX.(052)975-6377

西日本営業部 〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番  
(株式会社ダイヘン 六甲事業所内)  
TEL.(078)275-2041 FAX.(078)845-8204

西日本営業部 〒816-0934 福岡県大野城市曙町2丁目1番8号  
九州営業所 (株式会社ダイヘン 九州支社内)

TEL.(092)574-0020 FAX.(092)574-0021  
松戸工場 〒270-2231 千葉県松戸市稔台6丁目8番地12号  
TEL.(047)364-0777 FAX.(047)330-2480

### ●お問い合わせ